

VERTIGO

VERTIGO

PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO
VERTICALE



BREVETTO DEPOSITATO



SUPERTHERMIC®

CHIUSURE INDUSTRIALI DI NUOVA GENERAZIONE

VERTIGO

Portone ad impacchettamento verticale

- Motorizzato
- Apertura ad impacco verticale in 4 ante
- Ingombri laterali e superiori ridotti

Vertigo è un portone industriale rivoluzionario, concepito per risolvere definitivamente i problemi di spazio.

Grazie ad un esclusivo sistema di apertura brevettato, riduce gli ingombri laterali e superiori, ottimizzando al massimo lo spazio.


Vertigo è composto da ante monostrutturali spessore mm 55, dotate di struttura portante interna di nuovissima concezione.

Il sistema di movimentazione prevede l'utilizzo di perni diametro mm 20 ed il sollevamento mediante traino a catena.

L'assenza di molle di torsione e cavi di sollevamento riduce drasticamente gli interventi di manutenzione.

Resistenza al vento certificata: classe 4.



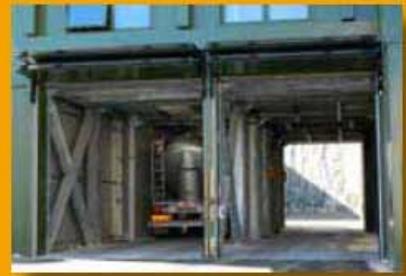



Scambiatore



Dispositivo di sicurezza anticaduta



Porta pedonale con traverso inferiore

Realizzata con telaio perimetrale in alluminio elox verniciabile a richiesta;
chiusura con serratura o maniglione antipanico.
Dimensioni massime: mm. 1200x2100



Obló

Possono essere inseriti in qualsiasi anta del portone; le misure sono personalizzabili, compatibilmente con le dimensioni delle ante stesse.

• In alluminio a taglio termico

Realizzato con profilo perimetrale in alluminio elox (verniciabile a richiesta) con angoli a 90°, che permette l'inserimento di vetro stratificato o a camera fino a 40 mm. di spessore. È possibile realizzare qualsiasi forma geometrica.




Su richiesta vetro a camera "basso emissivo" che consente di rispettare i parametri indicati dalle normative sul risparmio energetico dei fabbricati.

Dimensioni

Sono disponibili a magazzino obló standard tamponati con vetro stratificato di sicurezza 8/9 trasparente, delle seguenti misure:




Ø 530 mm.
500 x 600 mm.
500 x 800 mm.



580 x 880 mm.
700 x 700 mm.

Tinte disponibili



Bianco
RAL 9002



Rosso
RAL 3000



Verde
RAL 6005



Testa di moro
RAL 8019



Blu
RAL 5010



Grigio
RAL 7016



Grigio
RAL 9006



Plastificato
tinta legno SL45

Cerniera "a scomparsa"



Realizzata in acciaio zincato e verniciato colore nero, con boccole antiusura in teflon o cuscinetti a sfera.

L'esclusivo sistema di applicazione dà al portone maggiore pregio estetico e sicurezza contro l'effrazione: la cerniera viene infatti fissata alla struttura portante mediante piastrina a contrasto, perfettamente occultata dalla guarnizione (sistema brevettato).



Su richiesta verniciatura a polvere tinte a cartella Ral. L'esclusivo sistema di lavorazione permette di personalizzare la finitura del pannello: liscio, a nervature verticali, motivo "Prestige".

Il portone industriale di nuova generazione.

È composto da ante monostrutturali dotate di struttura portante interna di nuovissima concezione che permette la coibentazione integrale ed elimina i ponti termici presenti nelle strutture tradizionali.

Resistenza al vento certificata: classe 4.



Prodotto costruito in conformità alla Norma UNI EN 13241-1.

Il prodotto rispetta appieno i parametri richiesti dalle normative sul risparmio energetico dei fabbricati (DLGS 192/2005, DLGS 311/2006)